


RESERVOIR AMOVIBLE

Lorsque le réservoir est rempli d'eau (capacité d'environ 500 ml), l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant rouge s'allume.



Pour retirer le réservoir, commencer par éteindre le mini déshumidificateur, puis mettre le bouton marche/arrêt sur «O». Retirer ensuite le réservoir de l'appareil et vider l'eau dans les toilettes ou les sanitaires. Remettre le réservoir dans son logement. Pour poursuivre la déshumidification, mettre le bouton marche/arrêt en position « I ».

NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, veiller à éteindre le mini déshumidificateur et débrancher la prise d'alimentation du secteur. Nettoyer la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et éliminer la poussière des grilles d'entrée et de sortie d'air avec une brosse à poils doux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. Après utilisation du mini déshumidificateur, éteindre l'appareil en mettant le bouton marche/arrêt en position « O ».
2. Éviter d'utiliser l'adaptateur CA/CC dans des environnements humides, et veiller à le placer dans des endroits bien ventilés.
3. S'assurer que les grilles d'entrée d'air en façade et de sortie sur le dessus sont toujours bien dégagées. Ne jamais les recouvrir avec des vêtements ou sacs plastique, etc.
4. L'adaptateur CA/CC chauffe pendant l'utilisation de l'appareil. Ceci est normal, ce n'est pas un signe de dysfonctionnement de l'appareil.
5. Placer toujours l'appareil en position verticale sur une surface plane afin d'éviter les écoulements d'eau.

GARANTIE : 1 an à partir de la date d'achat pour un « vice de fabrication ».
POUR SE PREVALOIR DE LA GARANTIE, PRIERE D'APPORTER L'APPAREIL OU DE L'EXPEDIER **PORT PAYE** A VOTRE REVENDEUR, ACCOMPAGNE DE LA PREUVE D'ACHAT.

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Mini Deshumidificateur

MANUEL D'INSTRUCTION

MINY 300




WinEurope France

Internet : www.purline.com



MANUEL D'UTILISATION A LIRE ET CONSERVER

NOMS ET FONCTION DES PIÈCES

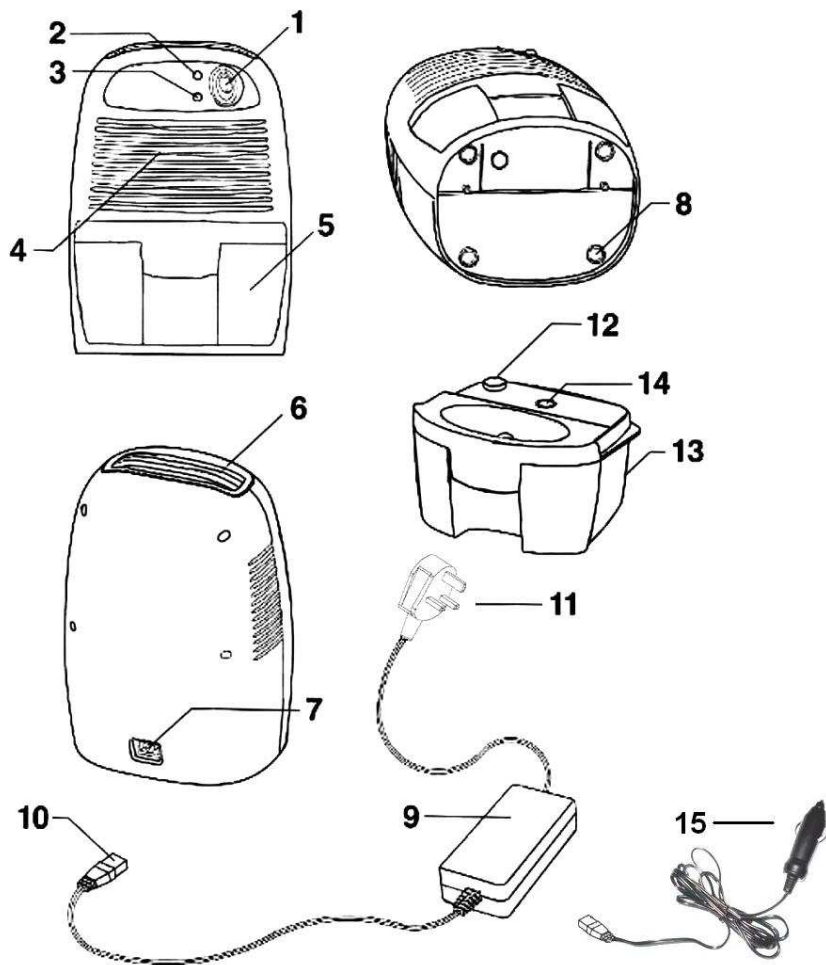

1. Bouton On/Off : Arrêt/Marche 2. "On" LED jaune : témoin de fonctionnement
 3. "Full" LED rouge : réservoir plein 4. Entrée d'air 5. Réservoir amovible
 6. Sortie d'air sec 7. Prise DC 8. Coussinet caoutchouc
 9. AC/DC adaptateur de puissance 10. Prise DC 11. Prise AC avec cordon d'alimentation
 12. Bouchon & sortie du drain 13. Réservoir. 14. Flotteur 15. 12V prise allume-cigare voiture

CARACTERISTIQUES

Grâce à la technologie Peltier (sans compresseur), le mini déshumidificateur est léger et silencieux. Son utilisation est idéale dans des espaces réduits. Une mauvaise ventilation engendre des odeurs de "moisi" et la prolifération de moisissures dans les armoires, placards et autres meubles, débarras, etc. Le mini déshumidificateur élimine ce problème en empêchant le développement des moisissures.

- ◆ Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir l'appareil. Aucune maintenance de l'utilisateur n'est autorisée.
- ◆ Les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Contenance réservoir : Environ 250ml par jour à 30°C, 80% d'humidité relative

Élément refroidissement : Module Peltier thermo - électrique

Ventilateur : 80mm*80mm DC Brushless motor

Voltage : 12V DC 5A

Puissance absorbée : 60W

Volume réservoir : 500ml

Arrêt automatique : L'indicateur lumineux jaune devient rouge lorsque le réservoir est plein

Dimensions du produit : 154mm x 218mm x 130mm

Température ambiante : Supérieure à 15°C, Humidité relative au dessus de 40%

RACCORDEMENT

1. Après avoir enlevé les emballages, vous trouverez 3 articles :
 - a. Mini Déshumidificateur
 - b. AC/DC Adaptateur de puissance
 - c. 12V adaptateur pour allume-cigare avec 6.3 A Fuse
2. Branchez la prise d'alimentation DC de l'adaptateur AC / DC à la prise d'alimentation DC, puis connecter la prise AC de l'adaptateur AC / DC à la prise principale.
3. Appuyer sur le bouton "On / Off" en position "On", le mini déshumidificateur va commencer à fonctionner. Le voyant jaune est allumé. Écouter et sentir la sortie d'air sec.
4. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton "On / Off" en position «Off», le mini déshumidificateur sera désactivé.

