

(FR)

CLIMATISEUR MOBILE PURLINE

MOBA-8M



MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire ce manuel avec attention avant la mise en marche de l'appareil et le conserver pour une future utilisation.

WinEurope – France

WEB : www.purline.com

Merci d'avoir choisi un climatiseur de qualité. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Pour toute question, contactez un professionnel.

AVERTISSEMENTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque de type de l'appareil correspond à la tension du secteur. Toute erreur de branchement de l'appareil entraîne une annulation de la garantie.

- A tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez cet appareil qu'à des fins domestiques et conformément aux instructions. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Eteignez l'appareil si vous devez sortir, même pour peu de temps.
- De temps en temps, vérifiez l'état du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon, la fiche ou l'appareil s'ils présentent des signes de détérioration.
- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée, le fabricant ou le représentant, pour éviter tout danger.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires non fournis par le fournisseur. C'est dangereux et cela peut endommager l'appareil.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, des sources d'électricité et de la lumière du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, et ce quelle qu'en soit la raison.
- Tenez l'appareil à l'abri des projections d'eau.
- Tenez l'appareil à l'abri des projections de graisse.
- Veuillez respecter les instructions de nettoyage.
- Évitez de glisser vos doigts ou des objets métalliques coupants

dans les grilles de l'appareil. Veillez à protéger vos enfants contre ce danger.

- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de remplacer des pièces ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Toutes les interventions faites par des personnes non qualifiées peuvent être dangereuses ; ceci entraînerait une annulation de la garantie.

Recommandations spéciales :

- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température ambiante dépasse 40° C, ni en mode chauffage quand la température ambiante est inférieure à 7°C
- L'appareil doit être installé en conformité avec la législation locale sur les branchements et les câblages.
- L'appareil ne doit pas être installé dans la laverie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou une personne possédant des qualifications équivalentes pour éviter tout risque.
- Installez le climatiseur mobile sur une surface plane, avec beaucoup d'espace, sans obstacle. Laissez au moins 50 cm entre l'appareil et le mur le plus proche.
- La fiche doit toujours être accessible après l'installation.
- Placez toujours l'appareil en position verticale pour assurer de bonnes conditions de fonctionnement au compresseur.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'essence ou d'autre liquide inflammable.
- Tenez l'appareil éloigné des téléviseurs et postes de radio pour éviter les interférences électromagnétiques.
- Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air de ventilation.
- N'utilisez pas d'aérosol (insecticide, peinture) ou tout autre produit inflammable à proximité de l'appareil, ceci pourrait déformer le plastique du boîtier. L'appareil pourrait subir des dégâts électriques.

-Source d'électricité

La fiche doit être bien fixée et ne doit pas être endommagée.

Ne branchez pas l'appareil avec un adaptateur.

Branchez l'appareil sur une prise secteur avant de l'allumer, puis tournez sur le bouton ON/OFF (voir rubrique tableau de commande).

L'appareil fonctionne.

**LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS.
VEUILLEZ CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL.**

POUR UNE EFFICACITE MAXIMUM

- Ne pas excéder un volume de pièce supérieur à 50 m3 (environ 20 m2)
- Fermer les portes et les fenêtres
- Fermer les rideaux et persiennes pendant la période du jour la plus chaude
- Garder les filtres propres
- Quand la température de la pièce a atteint le niveau désiré, réduire le point de consigne de l'appareil.

N° Modèle	MOBA-8M
Puissance froid	7000 BTU/hr 2000 watts
Consommation en mode froid*	890 watts
Volume d'air (vitesse 3)	350 m3/h
Températures de fonctionnement	18° à 35° C
Réfrigérant	R407C
Quantité réfrigérant	360 g
Gaine d'évacuation d'air	1200 mm
Poids net	25 Kg

REMARQUE :

- Informations marquées * peuvent varier pour des raisons techniques. Pour plus de précisions se référer à la plaque signalétique placée à l'arrière de l'appareil.
- L'information ci-dessus a été mesurée dans une salle calorifugée selon la réglementation EER : EN14511

INSTALLATION

Choix du lieu d'installation

Installez l'appareil dans un endroit plane, horizontal et sec.

- Laissez un espace d'au moins 50 cm autour de l'appareil (image 1) .



Image 1

Installation

- Fixez le tuyau d'évacuation sur l'adaptateur, puis l'autre extrémité du tuyau sur la sortie d'air de l'appareil. (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) (image 2) .
- Fixez l'adaptateur sur le kit de fenêtre, puis entrouvrez la fenêtre en l'ajustant à la largeur du kit de fenêtre. La longueur du

kit est réglable.

Image 2

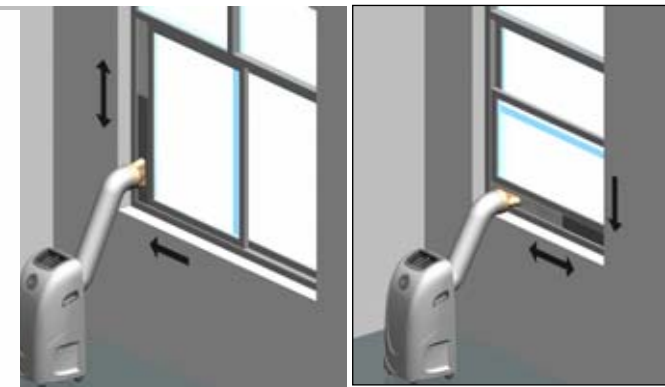


Image 3

Image 4

mauvais montage

- La courbure du tuyau d'évacuation est très importante. Un mauvais montage peut entraîner un mauvais fonctionnement de la machine.
- Veillez à éviter les pliures et les angles trop vifs sur le tuyau d'évacuation.



NON

- L'air évacué doit pouvoir s'échapper librement.

ATTENTION

La longueur du tuyau d'évacuation a été choisie spécialement pour répondre aux caractéristiques de ce produit.

N'essayez pas de le remplacer ou de le rallonger avec un autre tuyau en votre possession, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

SOYEZ PRUDENT : La longueur maximale du tuyau d'évacuation est de 1200 mm. Utilisez la plus faible longueur possible. Lors du montage, essayez de maintenir le tuyau en position horizontale. Lorsque l'orifice n'est pas utilisé, bouchez-le à l'aide du bouchon.

Nom des composants


Face avant

1. sortie d'air
2. grille
3. tableau de commande
4. bouton de commande
5. roulette
6. poignée



Face arrière

7. évacuation d'air chaud
8. cordon d'alimentation
9. grand filtre
10. petit filtre
11. point de purge basse
12. point de purge haute

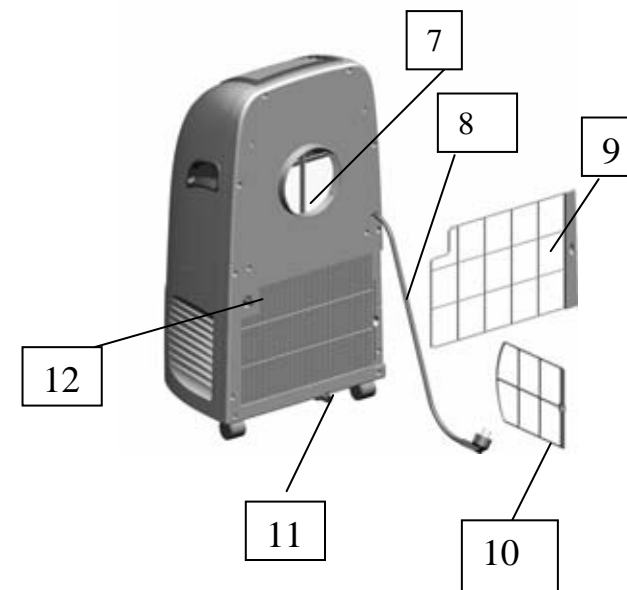

Vérifiez la présence de tous les accessoires dans l'emballage et consultez les instructions d'installation pour leur utilisation.

Accessoires


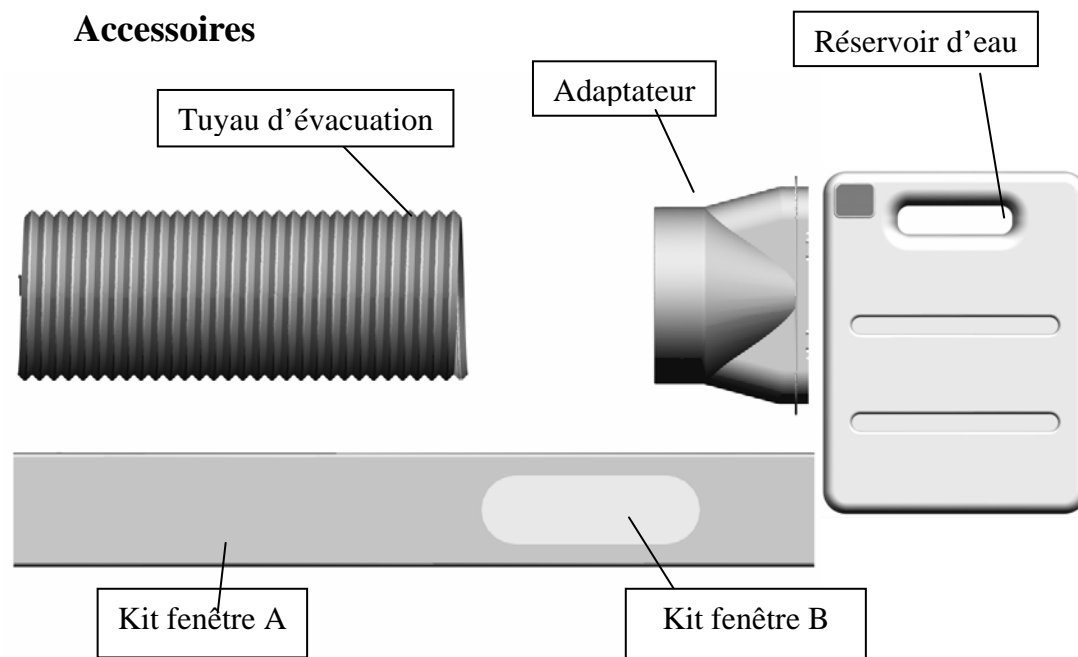


Tableau de commande et mode de fonctionnement

Tableau de commande

1. arrêt
2. vitesse de ventilateur (rapide)
3. vitesse de ventilateur (lent)
4. froid (fort)
5. froid (faible)
6. témoin de réservoir plein
7. témoin de mise sous tension
8. témoin de fonctionnement

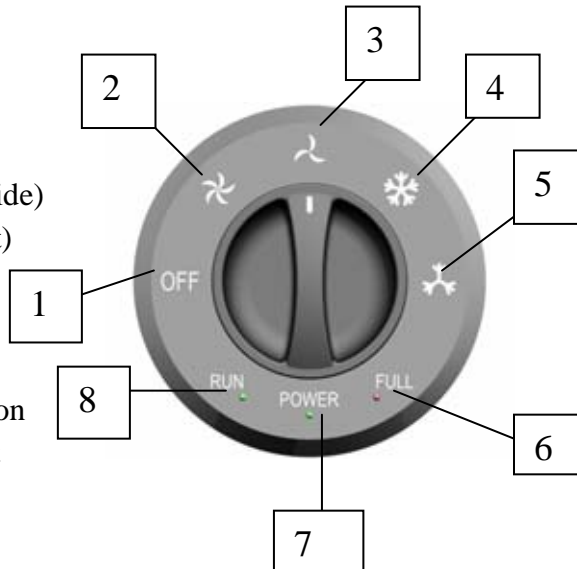

Mode de fonctionnement

1. Tournez le bouton sur « OFF » avant la mise en marche : Après la mise en marche, le témoin « POWER » devient rouge.
2. Tournez le bouton sur la fonction de votre choix, le témoin « RUN » devient vert.
3. Tournez le bouton sur « OFF » avant d'éteindre l'appareil.

Attention: Quand vous passez de froid (fort/faible) à une autre fonction, vous ne pouvez pas revenir sur froid avant un délai de trois minutes.

PURGE DES CONDENSATS

Ce produit est doté d'un système d'auto-évaporation. L'eau de condensation est recyclée pour refroidir le condenseur. Non seulement cela augmente l'efficacité du refroidissement, mais cela vous fait également économiser de l'énergie.

- Quand le réservoir interne est plein, le témoin de réservoir plein devient rouge et le compresseur s'arrête.
- Eteignez la machine et retirez le bouchon de purge (vous pouvez utiliser le réservoir d'eau pour recueillir l'eau de purge). Une fois la purge terminée, vous pouvez rallumer l'appareil, il fonctionnera à nouveau.



MAINTENANCE

Note : Eteignez l'appareil et débranchez-le avant toute

opération de maintenance ou de réparation pour éviter tout risque de choc électrique.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de solvant chimique (comme le benzène, l'alcool ou l'essence). Ceci pourrait endommager, voir même déformer le boîtier.
- Ne pas vaporiser d'eau sur l'appareil.

Filtres à air

- Nettoyez les filtres à air toutes les 2 semaines. Si les filtres à air sont bouchés par la poussière, l'appareil est moins efficace.
- Dégager les filtres à air de leur logement.
- Lavez les filtres à air en les plongeant délicatement dans de l'eau chaude (environ 40°C) avec un détergent neutre, rincez-les et faites les sécher à l'ombre.

Fin de la saison


- Retirez le bouchon de caoutchouc pour purger les condensats.
- Faites fonctionner l'appareil en mode ventilateur pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que l'intérieur de l'appareil soit sec.
- Eteignez l'appareil et débranchez-le.
- Nettoyez les filtres à air et remettez-les en place.
- Retirez les tuyaux d'air et conservez-les à l'abri.
- Recouvrez l'appareil de sa housse de plastique et conservez-le dans un endroit sec.



RESOLUTION DES PROBLEMES

Avant de contacter un professionnel, commencez par faire les vérifications suivantes :

Problème	Cause	Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Pas de courant.	Branchez-le sur une prise correcte et allumez-le.
	Le témoin de réservoir plein « FULL » devient rouge.	Purgez les condensats.
Le climatiseur redémarre souvent.	Il est au soleil.	Fermez les rideaux.
	Des portes ou fenêtres sont ouvertes, il y a beaucoup de monde ou une source de chaleur dans la pièce.	Fermez les portes et les fenêtres, retirez la source de chaleur.
	Filtre bouché.	Nettoyez ou remplacez le(s) filtre(s).
L'appareil fait trop de bruit.	L'arrivée ou la sortie d'air est bouchée.	Débouchez l'arrivée ou la sortie d'air.
	L'appareil n'est pas à plat.	Placez-le sur une surface plane, horizontale et solide (moins de vibrations)

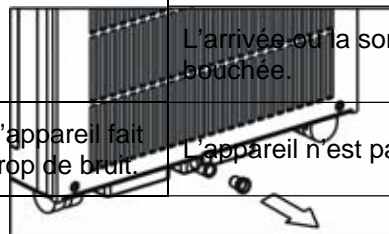

Attention : En cas de situation anormale, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le. Contactez un électricien qualifié.

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez l'étiquette à l'arrière de l'appareil pour vérifier les spécifications de votre appareil.

GARANTIE :

2 ans à partir de la date d'achat.

Pour se prévaloir de la garantie prière d'apporter l'appareil ou de l'expédier PORT PAYE à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat indiquant la date de cet achat.



Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.