

CONSOLE CLIMATIQUE DOUBLE FLUX
ELECTRONIQUE AVEC TELECOMMANDE



Réversible, pompe à chaleur

Quand l'appareil fonctionne en mode chauffage, si la température extérieure descend en dessous de 0 °C, la fonction dégivrage se met en marche automatiquement toutes les 45 minutes pendant 10 minutes.

Ecran LCD - Fonction mode sommeil
Filtre à air - Livré avec pieds & roulettes



Classe énergétique: **B** froid & **B** chaud
Selon norme NF EN 14511 (2004)



Champs de contrôle : environ $\pm 40\text{m}^2$



Puissance froid : 3500 W - 12000 Btu/h



Puissance chaud : 3600 W - 12500 Btu/h



Energie consommée froid : 1350 W



Energie consommée chaud : 1280 W



Débit : 500 m³/h maxi.



3 Vitesses : 4 modes de fonctionnement
froid, chaud, déshumidification,
automatique (froid / chaud)



Thermostat électronique & thermomètre



Minuterie de mise en marche & d'arrêt
automatique



Réservoir : 3 L - Arrêt automatique si
plein ou option drainage permanent



Condensation eau : 30 L /jour



Température d'utilisation :
de 0°C à 43°C



Niveau sonore : de 48 à 51 dB



Réfrigérant : R410A - 840 g



Dimensions produit :
LxPxH : 85 x 61 x 27 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 92 x 68 x 35 cm



Poids net : 47 kg



Poids brut : 51 kg



Colisage : 1



Code EAN : 3700046511610



Certifications : CE/GS/EMC




Voltage : 220/240 VAC 50 Hz



Coloris : ABS blanc

Principe de fonctionnement double flux

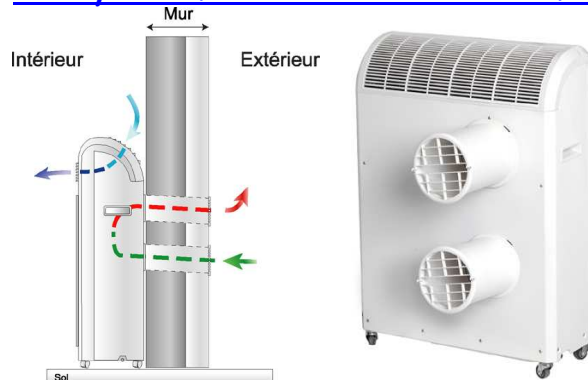

Efficacité COP : froid = 3, chaud = 3,2

Journal officiel du 06/02/2003, pages 2257 & 2258