



## DESHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNEL



Carrosserie métallique.

Drainage permanent pour contrôler sans interruption le taux d'hygrométrie.

**Equipé GAZ CHAUD**  
**100 % efficace dès 0°**



**Technologie :** Compresseur



**Consommation :** 600 Watts



**Capacité du réservoir :** 10.4 L.



**Capacité d'extraction / 24h :**  
32 L. à 30°C & 80% H.R.



**3 vitesses - Débit d'air :** 500 m<sup>3</sup>/h



**Surface / Volume d'utilisation :**  
300m<sup>2</sup> / 750m<sup>3</sup>



**Température d'utilisation :** 0°C à 35°C



**Réfrigérant :** R134A / 480 g - CFC : sans



**Décibels :** 52 à 58.8 dBa / 1m



**Arrêt automatique bac plein. Témoin lumineux de tension & de bac plein**



**Hygrostat**



**Filtre à poussières lavables**



**Roulette :** 4



**Coloris :** Métal peint blanc



**Dimensions produit :**

LxPxH : 34.5 x 43.5 x 53.5 cm



**Dimensions carton :**

LxPxH : 42 x 51.5 x 64.5 cm



**Poids net :** 22.5 kg



**Poids brut :** 25.5 kg



**Colisage :** 1




**Code EAN :** 3700046513966



**Certifications :** CE/EMC/EMF/ROHS



**220/240 VAC 50 Hz**

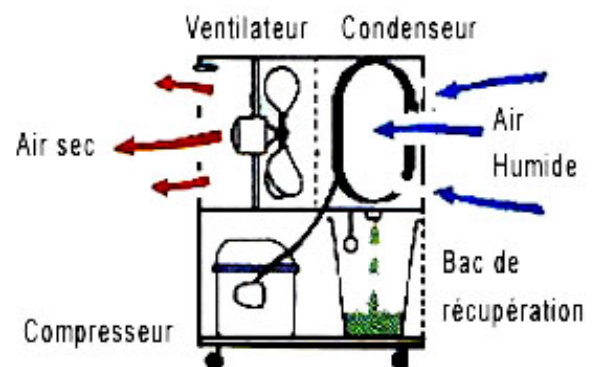

**L'air en sortie est réchauffé de 2 à 3°C.**